


SOPRADOR COMPACTO DE DESLOCAMENTO POSITIVO MODELO K1

Para vazões volumétricas entre 100 e 2.100 m³/h



AERZEN

ESPERE MUITO MAIS. AERZEN TECNOLOGIAS PREMIUM.

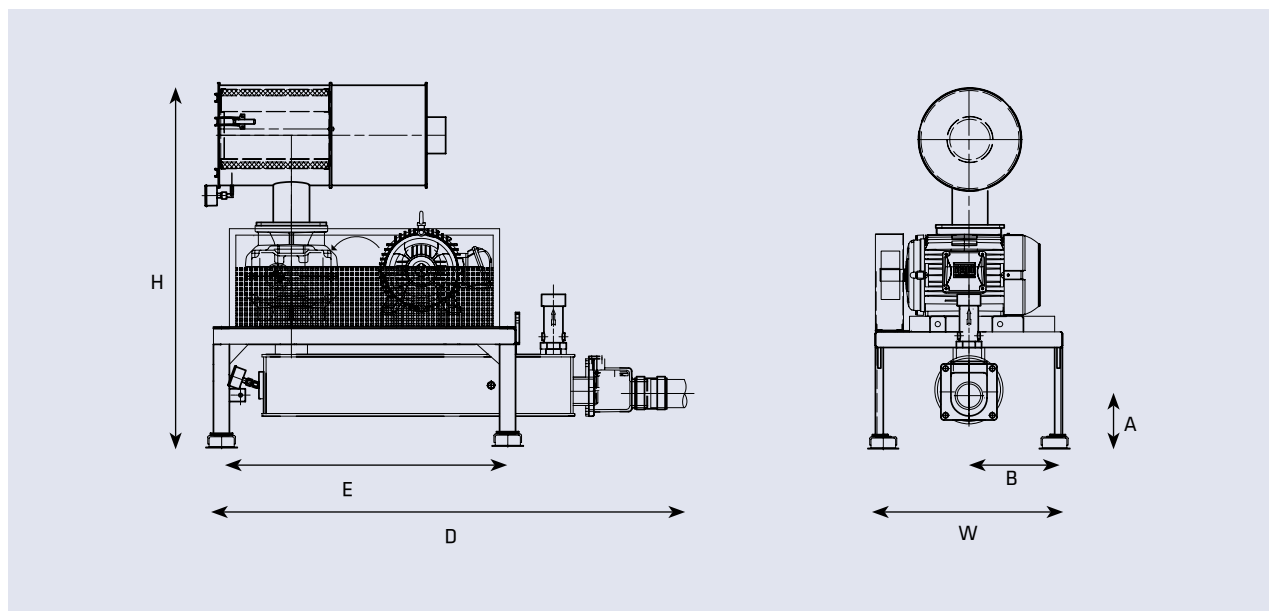

MODELO	E	H	D	W	A	B	DN	Peso s/ Motor
GM3S K1	737	1138	1200	490	100	260	50	205 kg
GM4S K1	874	1149	1400	600	166	350	80	228 kg
GM7L K1	874	1149	1460	600	166	300	80	233 kg
GM10S K1	1089	1263	1752	800	215	480	100	274 kg
GM15L K1	1089	1263	1752	800	215	480	100	289 kg
GM25S K1	1089	1280	1752	840	270	470	125	328 kg
GM30L K1	1139	1384	2152	840	291	425	150	388 kg
GM35S K1	1139	1384	2152	840	291	420	150	448 kg

**Se necessário favor solicitar o desenho dimensional do equipamento*

MODELO	Pressão dif. mbar	Vazão m³/min	Motor máx KW	Nível ruído máx* dB(A)
GM3S K1	900	2,71	7,5	94
GM4S K1	1000	4,94	15	94
GM7L K1	700	7,64	15	92
GM10S K1	1000	10,60	30	93
GM15L K1	700	16,3	30	99
GM25S K1	1000	22,8	55	102
GM30L K1	700	33,6	75	100
GM35S K1	1000	37,9	90	104

**Medição de ruído operando na condição máxima de vazão e pressão, sem cabine acústica*



**Sua confiança na AERZEN
agora de forma simples**

Atuação imediata em:

- Saneamento
- Indústria de alimentos
- Indústria de cimento

Benefícios:


- A melhor relação preço x performance
- A solução econômica para seu segmento
- Prazo de entrega reduzido

- Assistência técnica local
- Milhares de máquinas operando globalmente

Aplicação:

Aeração e transporte pneumático

Na AERZEN você encontra a melhor combinação entre sistema econômico e performance

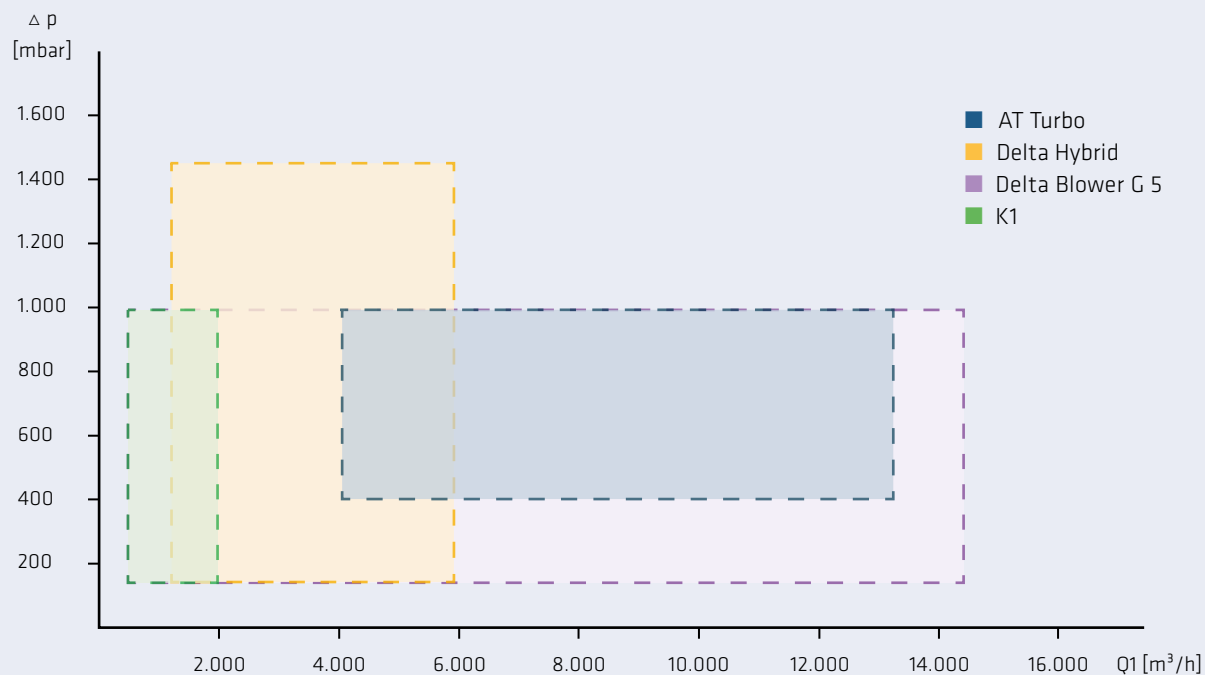

Campos de aplicação dos produtos AERZEN

- Aeração nas estações de tratamento de água e esgoto
- Aeração de lagos para oxigenação
- Depuração do sistema de filtro no tratamento de água
- Transporte pneumático
- Circulação de gases em torres de fermentação
- Sucção e compressão de gás de aterros (biogás)

Aerzen do Brasil Ltd.
R. Dionysio Rito, 300
Distrito Industrial III (FazGran)
13213-189 - Jundiaí/SP
Telefone: +55 (11) 4612-4021 / (11) 4230-1950
vendas@aerzen.com.br - www.aerzen.com.br



AERZEN
EXPECT PERFORMANCE